

# ИНСТРУКЦИ ЗА МОНТАЖ И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФРАЧЕРВЕН КЛЮЧ **Starlux ST05C** No. 755930

**ST05C** е енергоспестяващ, автоматичен ключ с инфрачервен датчик. Той включва свързан към него консуматор (**най-често лампи**) при регистриране на движение и изключва след определен, предварително зададен от вас интервал от време. Разпознава автоматично ден и нощ, надежден е и е лесен за монтаж.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:




- Обхват: 360 °
- Разстояние за засичане: до 6 m
- Таймер :  
минимум 10 s +/- 3 s  
максимум 15 min +/- 2 min
- Захранващо напрежение: 220 ÷ 240 VAC / 50 ÷ 60Hz
- Работна температура: -20 ° 40 °C / < 93% RH
- Мощност: 2 000 W ☼ / 1 000 W ⚡
- Осветеност: < 3 ÷ 2 000 Lux
- Височина на монтаж: 2,2 ÷ 4 m
- Скорост на засичане: 0.6-1.5 m/s

## Infrared Motion Sensor



## МОНТАЖ:

- Избягвайте монтаж с излагане на директна слънчева светлина, близо до отоплителни уреди, близо до движещи се обекти (**храсти, пергелета и др.**) или в близост до вентилационни отвори.



- Чувствителността е максимална при преминаване покрай датчика, а минимална при движение към него.



Максимална  
чувствителност




Минимална  
чувствителност

## ⚠ WARNING



### ВНИМАНИЕ! Опасност от електрически удар!

- Да се свърже от квалифициран електротехник.
- Изключете захранването.
- Не докосвайте оголени проводници.
- Не оставяйте отворен капак.



- Отворете предния капак чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка.

- Свържете съгласно показаната схема проводниците **N (нула)** и **L (фаза)**. **LOAD** е лампа или друг електрически уред.








схема на  
свързване



проводници  
удващи  
отзад  
или  
отстрани



диаграма на чувствителността



#### ТЕСТВАНЕ:

- Завъртете потенциометър **TIME** обратно на часовниковата стрелка до позиция **(10s)**. Завъртете по часовниковата стрелка потенциометър **LUX** до позиция със символ **(слънце)**.

- Включете захранването. След загряване от около **30 секунди** датчикът може да започне работа. Лампата ще се включи при движение пред датчика. Без движение пред датчика лампата ще изключи след около **10 s ± 3 s**.


- Завъртете потенциометър **LUX** обратно на часовниковата стрелка до позиция **(3)**. Ако околната светлина е повече от **3 Lux** лампата няма да работи.

Ако околната светлина е по-малко от **3 Lux** (*т.е. тъмно – може да покриете датчика за да имитирате нощ*), лампата ще се включи.

#### ВНИМАНИЕ !

- При тестване на дневна светлина, моля, завъртете потенциометър **LUX** на положение **(слънце)**, в противен случай лампата няма да се включи (*датчикът разпознава, че е ден*) !

- Ако лампата е с мощност повече от **60W**, разстоянието между лампа и датчик трябва да е най-малко **60 cm**.

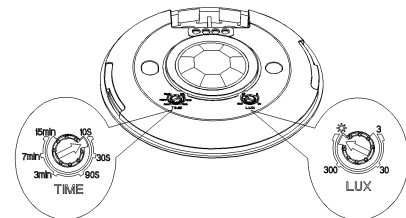

#### ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ:

##### - лампата не свети

- Проверете дали проводниците са свързани правилно.
- Проверете дали лампите не са повредени.
- Проверете положението на регулатора на осветеността.

##### - чувствителността е слаба

- Проверете дали височината отговаря на тази посочена по-горе.
- Проверете дали датчика е насочен в правилната посока.

##### - лампата не се изключва

- Проверете за движещи се обекти в обхвата на сензора.
- Проверете регулатора на таймера.
- Проверете дали захранващото напрежение е в норма.

#### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УРЕД С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ 220V

##### Моля, внимателно прочетете тези инструкции !

Гаранцията не важи за дефекти, причинени поради несъобразяване с тях.

**CE** - този знак указва, че продуктът отговаря на изискванията на европейски директиви 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС на Съвета на Европейския Съюз за хармонизиране на законодателствата на страните членки относно електромагнитната съвместимост и нисковолтовата апаратура.

#### ПРЕДПИСАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте изводи на уреда или свързани към него оголени проводници, защото е възможно да са под напрежение.
- Бъдете особено предпазливи при работа с напрежение над 25V променлив ток или 35V постоянен ток.
- При отваряне на корпуса е възможно да се оголят части, които са под напрежение.
- Преди техническо обслужване или ремонт уредът трябва да се изключи от всички източници на напрежение.
- Техническо обслужване или ремонт трябва да се прави от квалифицирано лице (сервизен инженер).

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

##### ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



## ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
  - A. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
    - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
    - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита(IP44,IP65 или други).
    - продуктът е отварян с цел отремонтване.
    - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
  - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
  - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
  - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
  - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

### Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

|          |                      |                    |
|----------|----------------------|--------------------|
| София,   | ул. „Хан Аспарух“ 1  | тел.: (02) 9525144 |
| София,   | бул. „Прага“ 22      | тел.: (02) 8510505 |
| София,   | бул. „Пиротска“ 33   | тел.: (02) 9801213 |
| Варна,   | ул. „Поп Харитон“ 10 | тел.: (052) 600424 |
| Пловдив, | ул. „Самара“ 20      | тел.: (032) 962316 |

|                 |                          |                    |
|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Русе,           | бул. „Съединение“ 37     | тел.: (082) 836075 |
| Стара Загора,   | ул. „Ген. Столетов“ 113  | тел.: (042) 624552 |
| Плевен,         | ул. „Д. Константинов“ 23 | тел.: (064) 822822 |
| Бургас,         | ул. „Христо Ботев“ 97    | тел.: (056) 842200 |
| Велико Търново, | ул. „Мармарлийска“ 35    | тел.: (062) 670362 |