

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED ЛУНА ЗА ВГРАЖДАНЕ С НИСКО НИВО НА ЗАСЛЕПЯВАНЕ 40W, 4000K

LLV4040



ОПИСАНИЕ

LED луните от гамата на UltraLux се характеризират с голям светлинен добив, висок индекс на цвето предаване, липса на трептене на светлината и дълъг период на експлоатация.

Специално разработеният модел LED луна с мощност 40W и тесен ъгъл на излъчване на светлината е подходящ за помещения с голяма височина на монтаж. Дифузерът и рефлекторът осигуряват равномерно осветление и ниско ниво на заслепяване. Корпусът е изработен от алуминий, който осигурява механическа здравина и добро охлаждане. LED луните могат да бъдат управлявани с димиращ драйвер или комбинирани с аварийен модул.

Предназначени са за директна подмяна на класически луни за енергоспестяващи лампи в офиси, изложбени зали, галерии, обществени сгради, хотели и ресторанти.

ПРЕДИМСТВА

- ♦ Висока ефективност.
- ♦ Тесен ъгъл на излъчване на светлината – 60° - подходящ за помещения с голяма височина на монтаж.
- ♦ Външен драйвер гарантира дълъг живот и надеждна работа.
- ♦ Вграден SMD светодиоди от най-висок клас, който лесно и бързо може да се подменени при нужда.
- ♦ Корпус - изработен от алуминий, осигуряващ механическа здравина и добро охлаждане.
- ♦ Висок индекс на цвето предаване $Ra \geq 80$.
- ♦ Висок фактор на мощността $PF > 0.90$.
- ♦ Дифузерът представлява специална оптика, изработена от поликарбонат, която осигурява равномерно осветление без отблясъци и заслепяване.
- ♦ Без пулсации на светлината.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- ♦ Офиси
- ♦ Магазини

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Електрически параметри


- ◆ Мощност: 40 W
- ◆ Напрежение AC: 220-240 V
- ◆ Честота: 50-60 Hz
- ◆ Фактор на мощността: >0.90
- ◆ Димиране: не, възможност за димиране

Светлотехнически параметри

- ◆ Светлинен поток: 3600 lm
- ◆ UGR: <19
- ◆ Цветна температура (CCT): 4000 K
- ◆ Индекс на цвето предаване (CRI): ≥80
- ◆ Светлоразпределение: 60 °
- ◆ Тип светодиод: SMD

Основни параметри

- ◆ Степен на защита: IP20
- ◆ Работен температурен диапазон: -10 °C ÷ +40 °C
- ◆ Брой цикли на комутация: 30 000
- ◆ Тегло: 0.85 kg
- ◆ Размери: 220/95 mm
- ◆ Монтажен отвор: 195 mm
- ◆ Време на спад на светлинния добив с 20%: 30 000 h
- ◆ Цвят: бял
- ◆ Време на пускане: <0.2 sec
- ◆ Гаранция: 5 години

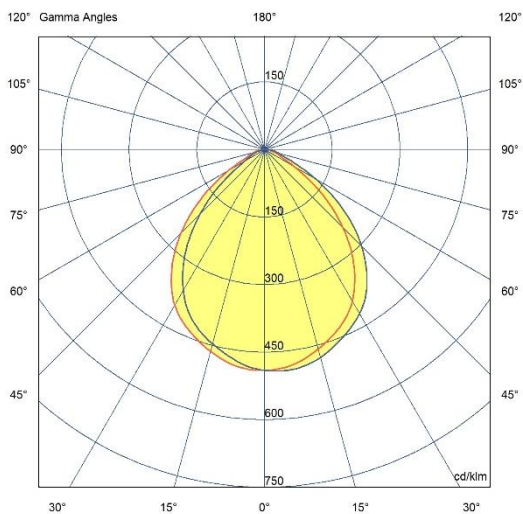

СВЕТЛОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ДИАГРАМА