

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИР ДАТЧИК

No. 009999

Това е електронен ключ с пасивен инфрачервен сензор и реле за управление на свързания към него товар (ел. уред или лампа). Товарът получава захранване 230V т.е. Включва се само при регистриране на движение в обхвата на сензора до 3 m / или до 6 m (избира се). Автоматично разпознава ден и нощ и има възможност за регулиране на осветеността и продължителността на действие.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване:

110-240VAC 50-60Hz

Задействие на датчика:

3 m / 6 m (по избор), 360°

Мощност на управлявания товар:

800W за лампа с нажежаема жичка

200W за LED лампи или ленти

Продължителност на светене:

5s, 30s, 1, 3, 5 или 8 min

Височина на монтаж:




1,8-2,5 m на стена / 2,2-4 m на таван

Собствена консумация:

0,5W

Влагозащита:

IP 65 (само за изнесеня сензор)

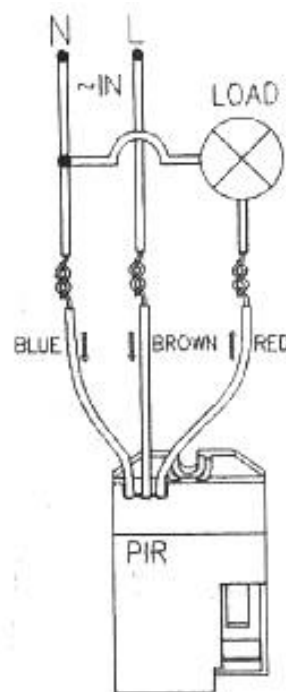

МОНТАЖ

- Не монтирайте в близост до движещи се обекти (най-често храсти), които могат да предизвикат фалшиво включване.
- Не монтирайте в близост до или над нагревателни уреди, това също може да доведе до фалшиво включване.
- Не монтирайте в близост до силно отразяващи светлината предмети.
- Не монтирайте в близост до източници на силно електромагнитно поле.
- Чувствителността е по-висока, когато се движите покрай датчика (странично), а не когато вървите директно към него (да се има предвид при избора на място за монтаж).

СВЪРЗВАНЕ

Свържете захранващите проводници съгласно показаната в инструкциите схема:

- **Кафяв проводник L – ФАЗА 230Vac** от ел. захранване
- **Син проводник N - НУЛА 230Vac** (общ от захранване и към товар)
- **Червен проводник изход към товар**

НАСТРОЙКА

- Извършва се с помощта на 8-те DIP ключета. От ляво на дясно

-   **5s, 30s, 1, 3, 5 или 8 min.** Осветеност и чувствителност са

първите две от ляво. В позиция надолу е избрана максимална осветеност и максимална чувствителност. Ако искате да се включва само при слаба осветеност (**ног 10Lux**) превключете първото ключе на позиция **ON** (нагоре). Останалите 6 ключета избират времето за активност след засичане на движение в следената зона.

- След включване на захранването изчакайте до **30 секунди** и тествайте дали се включва при движение.

- При лампа с мощност над **60W** (нажежаема жичка или 10W LED) сензорът за движение трябва да се монтира на разстояние **поне 1 метър** от осветителя (за да се избегне влиянието от близостта на лампата – преждевременно изключване).

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ:

А. Не включва

- проверете свързването
- проверете товара
- проверете настройките за осветеност

В. Слаба чувствителност

- проверете дали някаква преграда не пречи на засичането
- температура в близост до датчика не трябва да е много висока (да не се монтира над отоплителни или готварски уреди)
- проверете дали датчика не е монтиран в близост до източник на електромагнитни смущения.
- проверете дали е спазена препоръчителната височина за монтаж.
- Проверете ориентацията на ПИР сензора.

С. Не се изключва автоматично

- проверете за движещи се обекти в обхвата на ПИР сензора.
- проверете какво време е зададено с ключетата

ВНИМАНИЕ !

- При несигурност в техническите възможности, потърсете помощ за свързването от квалифициран електротехник.
- За консултация може да се обърнете към търговските обекти на фирма Щайнбергер.

БЕЗОПАСНОСТ и ПОДДРЪЖКА

- Моля, спазвайте правилата за безопасност при работа с електрически уреди.
- Не разглобявайте и не видоизменяйте уреда.
- Почиствайте с леко навлажнена кърпа без химически активни препарати.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ. ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА



1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
 - A. Гаранционният срок за осветителни тела е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
 - B. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
 - C. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на пояльника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София,	ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: (02) 9525144	Плевен,	ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: (064) 822822
София,	бул. „Прага“ 22	тел.: (02) 8510505	Бургас,	ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: (056) 842200
Варна,	ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: (052) 600424	Велико Търново,	ул. „Мармарлийска“ 35	тел.: (062) 670362
Пловдив,	ул. „Самара“ 20	тел.: (032) 962316	София,	ул. „Пиротска“ 33	тел.: (02) 9801213
Русе,	бул. „Съединение“ 37	тел.: (082) 836075			