



MP-9928 е многофункционален аудио/видео плеър, който възпроизвежда снимки, музика и филми от най-различни формати. Данните се подават чрез свързване към двата USB входа или SD/SDHC/MMC четеца на USB Flash Drive, USB HDD или други SDxx/MMC карти. Данните може да се четат директно от компютър или интернет мрежата посредством свързване чрез RJ45 Lan входа на вградената мрежова карта или чрез безжична Lan карта, поставена в един от USB входовете. Устройството има HDMI аудио и видео изход с максимална резолюция 1920x1080 пиксела (за телевизори без HDMI може да се ползва YPbPr компонентен изход). Налични аудио изходи са чинчов (стерео), оптичен AC3 и цифров SPDIF. Управлението се извършва с помощта на дистанционно управление или сензорни бутони на предния панел (светват при доскосване с пръст). За захранване използвайте адаптера от комплекта !

Описание на бутоните на дистанционното управление:


POWER	вкл./изкл. на устройството (червена и зелена индикация)
MUTE	изкл. и вкл. на звука
TV SYSTEM	резолюция 1080p(1920x1080 пиксела)/720p/480p
AUDIO	mono или stereo
0-9 A-Z	буквено цифрена клавиатура
SETUP	влизане в менюто на плеъра
← → ↑ ↓	движение горе/долу/ляво/дясно
↵	потвърждение
RETURN	върщане назад в менюто
GOTO	избор на глава (chapter при DVD файл) или време (01h:11m:55s) за начало на Възпроизвеждането
<<FR FR>>+	превъртане назад и напред със скорост 1x/4x/16x/32x
4:3 16:9	пропорции на екрана
SUBTITLE	меню субтитри (дава възможност за управление на декодиране, цвят, размер и положение)
ZOOM	увеличение на картината
DISPLAY	извежда информация за името на файла и изтеклото време от началото
VOL+ VOL-	увеличаване и намалчване на звука
PLAY / PAUSE / STOP	бутони СТАРТ / ПАУЗА / СТОП






Главно меню

извиква се с натискане на бутон SETUP и дава достъп до други под менюта Copy, Music, DVD, Movie, Internet, Photo u Setup

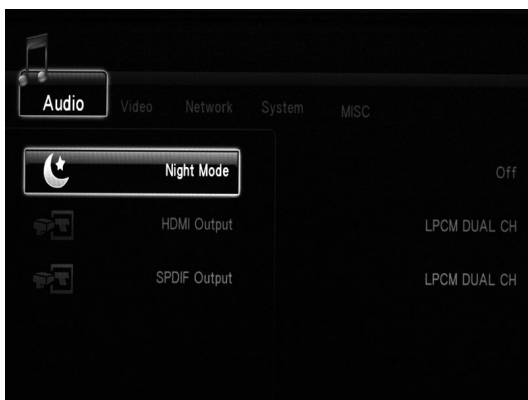

Подменю AUDIO

дава достъп до аудио настройките на HDMI и SPDIF изходи. Night Mode - опция за изключване след края на филма.

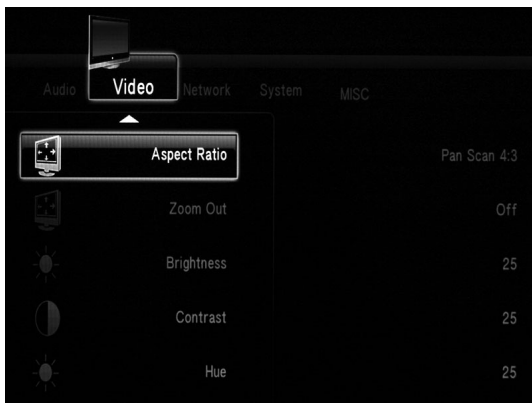


Подменю VIDEO

*Aspect Ratio
Zoom out
Brightness
Contrast
Hue*



Подменю NETWORK

*Wired Lan Setup при връзка чрез RJ45
Wireless Setup безжична връзка
PPPoE Setup PPPoE връзка с доставчик
Изисква задаване на име и парола*

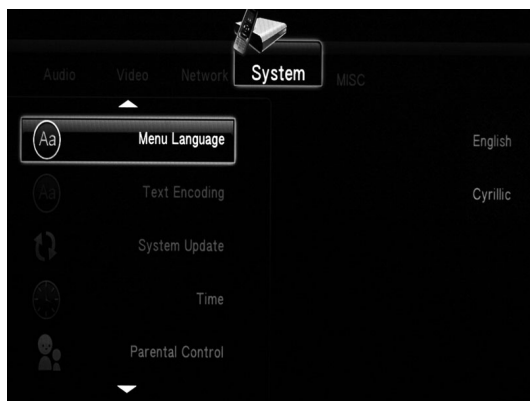


Подменю SYSTEM

<i>Menu Language</i>	<i>Изберете език за менюто</i>
<i>Text Encoding</i>	<i>декодиране на субтитри</i>
<i>System update</i>	<i>обновяване на софтуера</i>
<i>Time</i>	<i>време</i>
<i>Parental control</i>	<i>родителски контрол</i>



Подменю Text Encoding

За български субтитри изберете Cyrillic

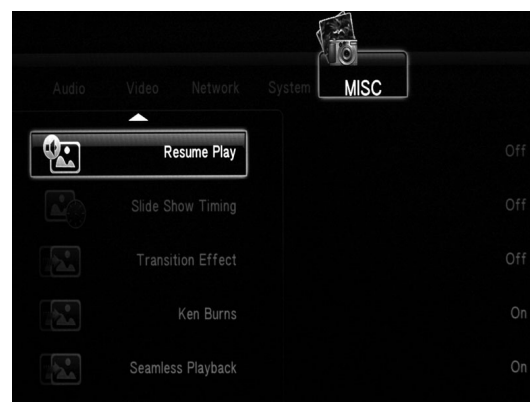


Подменю MISC (разни)

<i>Slide Show Timing</i>	<i>период при слайд шоу</i>
<i>Transition Effect</i>	<i>преход между снимките</i>
<i>Ken Burns</i>	<i>ефекти за слайд шоуто</i>
<i>Seamless Playback</i>	<i>преход от една точка до друга точка на DVD файл без прекъсване на плейбека</i>




Подменю Wired Lan Setup

Задайте IP адрес, маска, гейт и DNS сървър
При свързване с компютър IP адресът трябва да е от същата група като тази на компютъра т.е. първите три тройки числа да са същите !

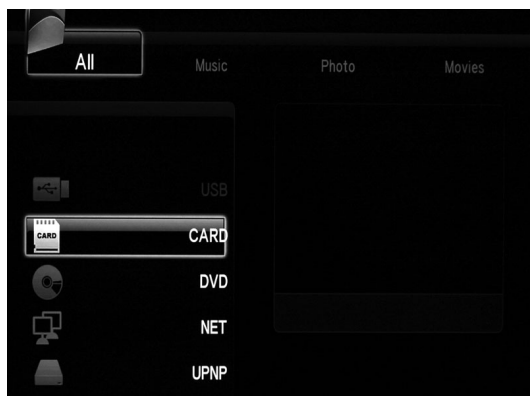


Подменю All

CARD SD/SDHC/MMC карта
DVD DVD свързано чрез USB порт
NET търсене в мрежата
UPNP търсене в мрежата

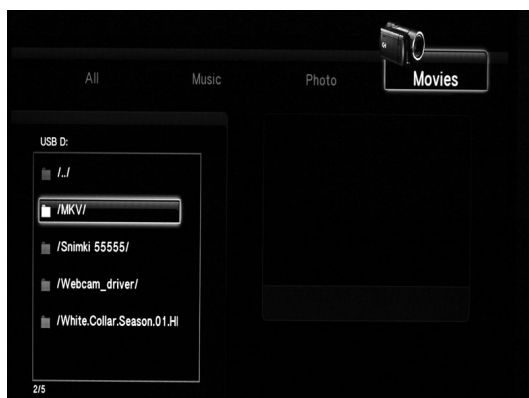


Подменю Movies

с ↓ ↑ изберете папка

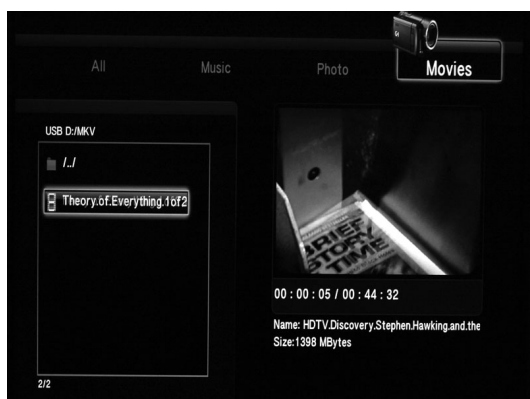

Изберете файл и натиснете бутон ENTER ↵ за старт. В прозорец от дясно се показва превю на филма

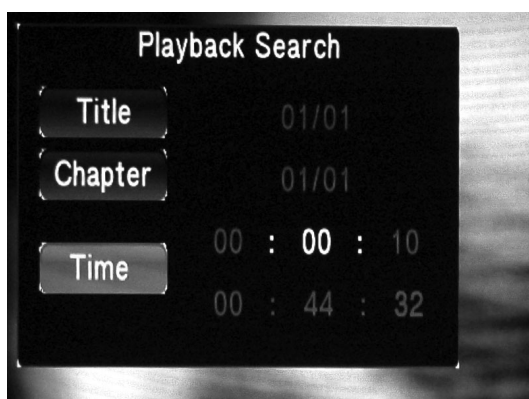

Меню Playback Search

Извиква се с натискане на бутон GOTO
 Изберете Title / Chapter или време




Прозорец FF>> превъртане напред. Максималната скорост е 32x




Прозорец Subtitle (субтитри)

Извиква се с натискане на бутон Subtitle
Може да промените декодирането – за български субтитри изберете Cyrillic

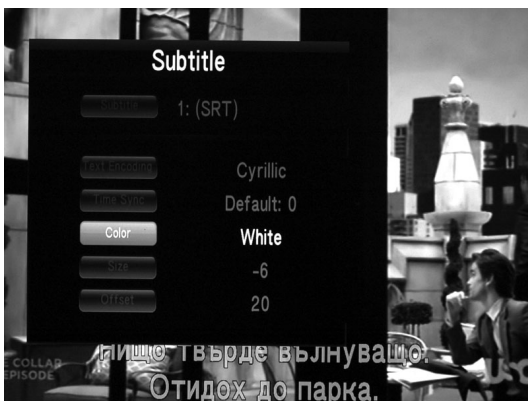

Прозорец Subtitle (субтитри)

Може да промените цвета.

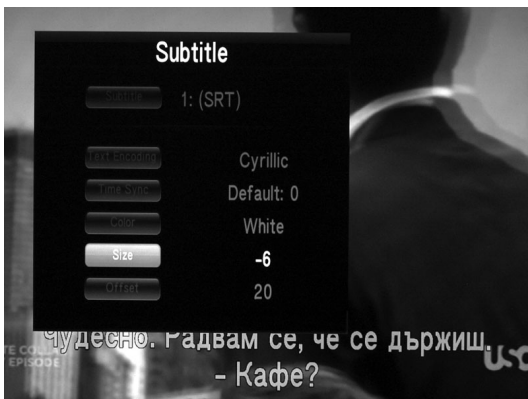


Прозорец Subtitle (субтитри)

Може да промените размера и позицията.




Прозорец Display

Извиква се с натискане на бутон Display

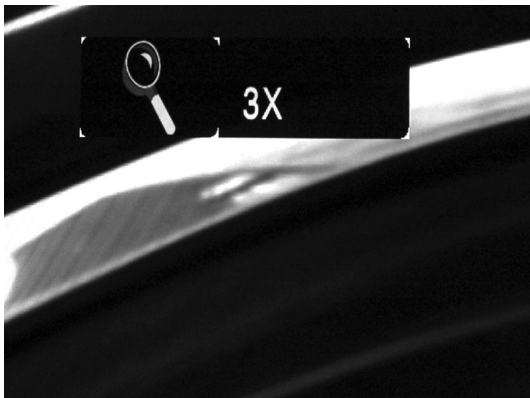

Прозорец Zoom

Извиква се с натискане на бутон Zoom

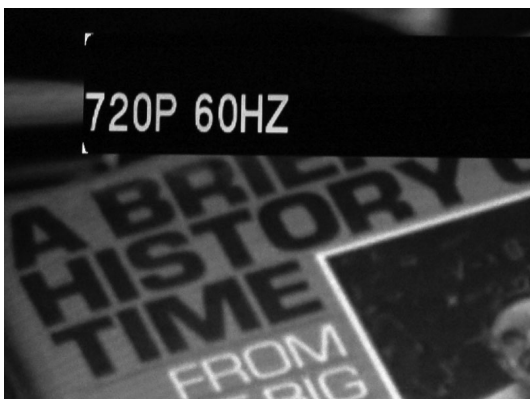

Прозорец TV SYSTEM

Извиква се с натискане на бутон TV System

Възможни са следните резолюции:

1920x1080	1080p
1280x720	720p
720x480	480p

Езици	English, French, Spanish, German, Italian, Dutch, Russian, S-Chinese, T-Chinese,
Адаптер	Input: 100-240V AC Output: 12V/2.5A, 50/60 HZ DC
Видео изходи	Component YPbPr, HDMI1.3 and CVBS
Аудио изходи	Analog stereo, HDMI1.3 Digital, Optical, Coaxial (coaxial is optional)
Резолюция	1080P (1920*1080), Bit Rate up to 104Mbps
Чип	RTD1073
USB	USB2.0 host interface with transmission rate of 480Mbps. It supports devices with USB interface, such as USB hard disk, digital camera, photographic camera and USB card reader etc.
Четец на карти	SD, SDHC, MMC, MS etc
Аудио формати	Decode: MP3, WMA, M4A (AAC), WAV, OGG, LPCM, FLAC, AC3, DTS File format: MP3, WMA, M4A (AAC).
Видео формати	Decode: H.264 , MKV , WMV9, MPEG1/2/4, HD DIVX, XVID, FLV, RM/RMVB File format: MKV, TS, M2TS, MTS, TP, TRP, WMV, IFO, ISO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOV, RM , RMVB , DIVX, XVID, FLV
Субтитри	SUB, SMI, SSA, SRT, IDX+.SUB
Снимки	JPEG, BMP, PNG

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармалиска“ 35	