

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Wi-Fi КАМЕРА №. 200052

Уважаеми Клиенти,
закупили сте камера **ESCAM**. Достъп до нея може да получите през интернет от всяка точка на света. Инсталирането на камерата и на приложенията за **Windows, Android и iPhone** е лесно и бързо. Камерата може да се насочва по 2 оси през приложение за смартфон. Камерата има безжичен интерфейс **Wi-Fi** и разполага със слот за **micro SD** карта.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:



Захранване: с адаптер 220 - 240 VAC / 50 Hz -> 5VDC
Интерфейс: Wi-Fi IEEE 802.11 безжично свързване
Резолюция: 2 Mpix
Обектив: f=4 mm
Micro SD слот: ДА
Работа на тъмно: ДА
Микрофон: ДА
Говорител: ДА
PAN/TILT: ДА
Проследяване на човешко движение: ДА

МОНТАЖ И СОФТУЕР


- Свалете **Google play** и инсталирайте приложението **P6SLite** за **Android** или **iOS**. **QR** код има върху кутията и в оригиналното описание на английски.

- Следвайте инструкциите и създайте ваш акаунт в приложението. За нов акаунт изберете **Sign up now** и въведете валиден **e-mail**, на който ще получите код за потвърждение.

- Включете адаптера от комплекта в контакт от ел. мрежа и свържете към него камерата. Използвайте кабела от комплекта. Изчакайте началната инициализация на камерата да приключи (**завъртане по X и Y и връщане в начално положение**) и влезте в приложението (**с акаунта и паролата, създадени преди това**).

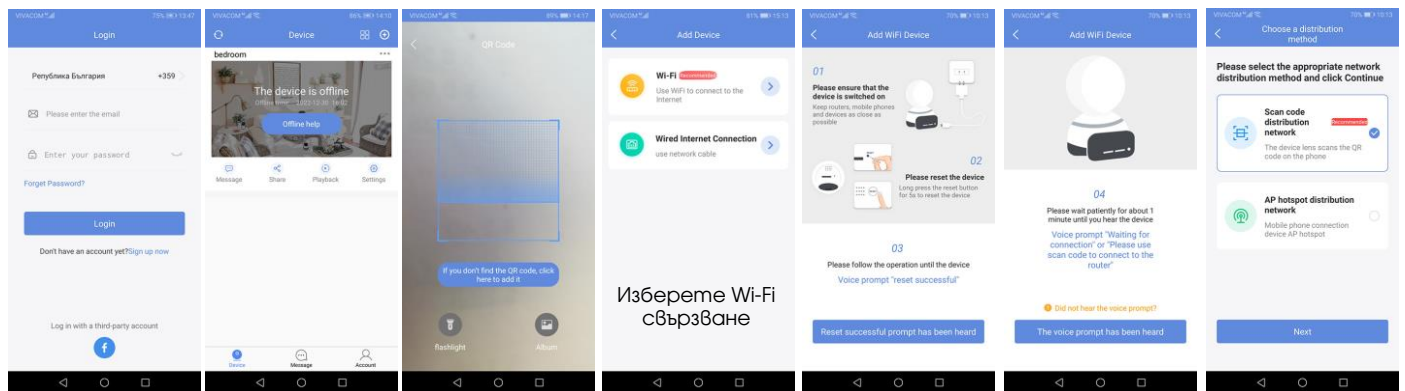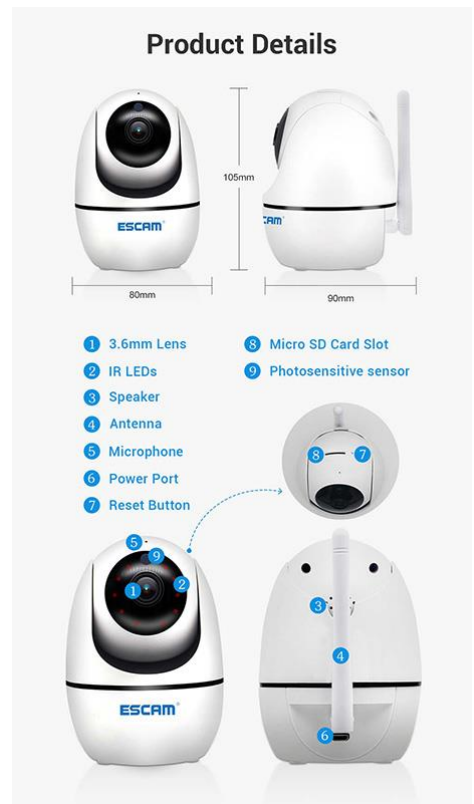

Сканиране на QR код

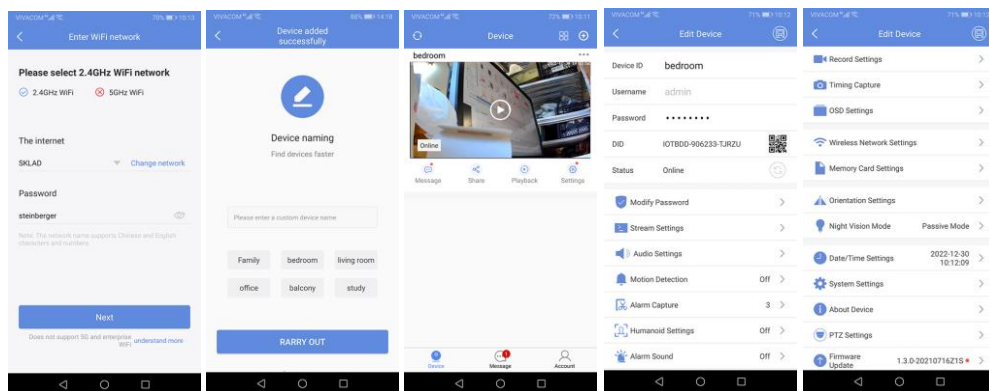

Изберете локална мрежа **Change network** и парола за нея **Password**

Настройките на приложението

- От страницата **Device** изберете „+“ за добавяне на ново устройство. В следващия прозорец ще се появи мрежа на **QR** скенера. Сканирайте **QR** кода на самата камера (**този на корпуса на камерата**). При поискване изберете вашата локална мрежа и въведете паролата за достъп до нея.
- След откриване на камерата, изберете или напишете име за нея.
- След приключване на инсталацията ще видите прозорец с картина от камерата. Докоснете го и ще наблюдавате видео на живо от камерата.
- Запознайте се с настройките на камерата:
 - Modify password: промяна на паролата
 - Stream setting: настройки на видеото, резолюция, компресия, брой кадри и качество.
 - Audio setting: нива на входния и изходния микрофон
 - Motion Detection: настройки за засичане на движение, чувствителност, избор на зона, изпращане на e-mail, запис на карта памет, избор на време за запис (**почасово за 24h за всеки ден от седмицата**)
 - Alarm Capture: аларма с изпращане на 1,2 или 3 снимки при засичане на движение
 - Humanoid Setting: засичане на човешко движение и проследяване на движещ се човек (**може да се задат зона за засичане и възможност за изпращане на e-mail**)
 - Alarm sound: вкл./изкл. на звукова аларма и избор на продължителност. 5/10/20/30s (**за да работи трябва да е вкл. motion detection или humanoid tracking**)
 - OSD setting: показвай име и/или дата и час върху видеото
 - Wireless Network Setting: мрежови настройки (**може да смените локалната мрежа с друга**)
 - Memory Card Setting: форматиране на карта памет
 - Orientation Setting: ориентация - обръщане на образа на 180 градуса
 - Night Vision Mode: нощен режим - активен, пасивен, стандартен, IR-cut,
 - Date/Time Setting: синхронизиране на времето с това на телефона или ръчно
 - System Setting: възстановяване към настройки по подразбиране, възстановяване към фабрични настройки, рестартиране
- About Device: за устройството
- Firmware Update: обновяване на софтуера на камерата

ВНИМАНИЕ !

- Пазете камерата от попадане на вода в движещия механизъм, висока влажност, прах, вибрации и висока температура.
- Не злоупотребявайте с възможността за автоматично движение на камерата в посоките ляво и дясно, горе и долу. Камерата е предназначена за домашно, а не за професионално ползване. НЕ оставяйте камерата да се движи непрекъснато с дни и седмици, защото това ще доведе до преждевременно износване на механиката. Подобни механични повреди не са в обхвата на гаранцията !

H.265 Compression & TF card Storage

H.265 Compression, ensured us more clear image quality but less bit rate, saved much transmit and storage cost.

Max up to **128GB**



H.265 / 1080P					Time Unit: Hours
8GB	16GB	32GB	64GB	128GB	
45.7Hs	91.4Hs	182.9Hs	365.7Hs	731.4Hs	

H.264 / 1080P					Time Unit: Hours
8GB	16GB	32GB	64GB	128GB	
18.2Hs	36.4Hs	72.8Hs	145.6Hs	291.3Hs	

* The above data is experimental data, please prevail.



Ориентиран брой часове за запис в зависимост от компресията и капацитета на картата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113 тел.: (042) 624552
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23 тел.: (064) 822822
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362