

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИЧ ДАТЧИК No. 755920

Представява автоматичен инфрачервен сензор с вградено реле, който при регистриране на движение в зоната на действие включва за определено време, свързана към него лампа или друг уред.

Технически данни:

- разстояние: 6 m мах
- обхват: 120° страничен монтаж
360° монтаж на тавана
- захранващо напрежение: 220~240VAC/50Hz
- мощност на лампата: 1200 W (с нажежаема жичка)
100 W (флуоресцентна)
- работна температура: -10 °C ~ +40 °C
- влажност: < 93%
- осветеност: < 10Lux
- монтаж на височина: 2-4 m






Функции:

- Разпознава ден и нощ автоматично. Може да работи през деня ако ключето е поставено на позиция тест а на позиции 2, 3 и 4 работи само ако осветеността е под 10 лукса.
- Индикаторът свети зелено при подаване на захранване и червено при действие на датчика.
- Позиция 1 = 5 sec, позиция 2 = 30 sec, позиция 3 = 2 min +/- 30 s, позиция 4 = 6 min +/- 1 min

Монтаж:

- Избягвайте монтаж близо до отоплителни уреди или вентилационни отвори.
- Монтажът да се извършва при изключено захранване.
- Монтирайте инфрачервения ключ на желаното от вас място, но така че при движение обектите да пресичат зоните на датчика.
- Свържете съгласно схемата
- Не свързвайте лампи или уреди надвишаващи обявената от производителя максимална мощност

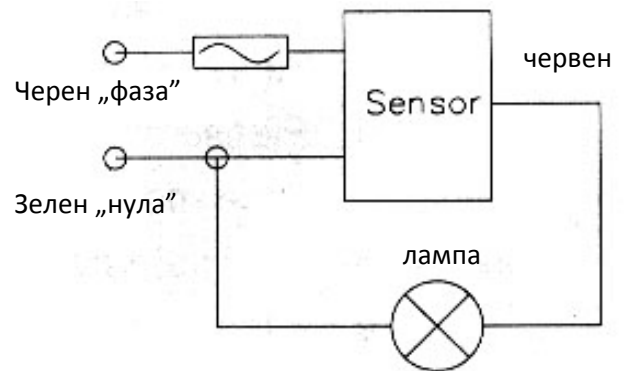

Проверка:

- Включете захранването и изчакайте около 10-20 секунди за да влезе датчика в режим готовност.
- С плъзгача изберете режим 1 (най-ляво) и пристъпете в обхвата на действие на сензора.
- Лампата трябва да се включи за интервал от 5 до 10 секунди (след угасване на червения индикатор) и след това да изключи ако няма повторно действие.
- При позиции 2-5 лампата ще се включва само ако околната светлина е над 10 лукса

Внимание:

- Пазете лещата на сензора от удар с твърд предмет и от замърсяване.
- Моля, спазвайте правилата за работа с уреди, захранвани от напрежение 220V / 50Hz.
- Не отваряйте корпуса на уреда ако не сте изключили захранването.
- Желателно е монтажът да се извърши от квалифициран ел. техник.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. "Мармарлийска" 35	тел.: 67-03-62