


Тестерът се състои от тонгенератор/тел.тестер/тестер за верига **EM415-T** и пробник **EM415-R**. При свързване на **EM415-T** към проводник и доближаване на пробника към него ще чуете звуков сигнал. **EM415-T** може да се свърже към тестваната схема посредством щипки или съединител J11. Тестерът има 2 режима: **ТОНЕ** и **СОНТ**.

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Проверка на непрекъснатост (режим **СОНТ**)
- Откриване на проводник чрез приемане на сигнал от **EM415-R** (безконтактно) при доближаване до проводници, към които е свързан тонгенератора **EM415-T**
- Проверка на телефонна линия (използва се съединителя **RJ11** на **EM415-T** режим **OFF**).

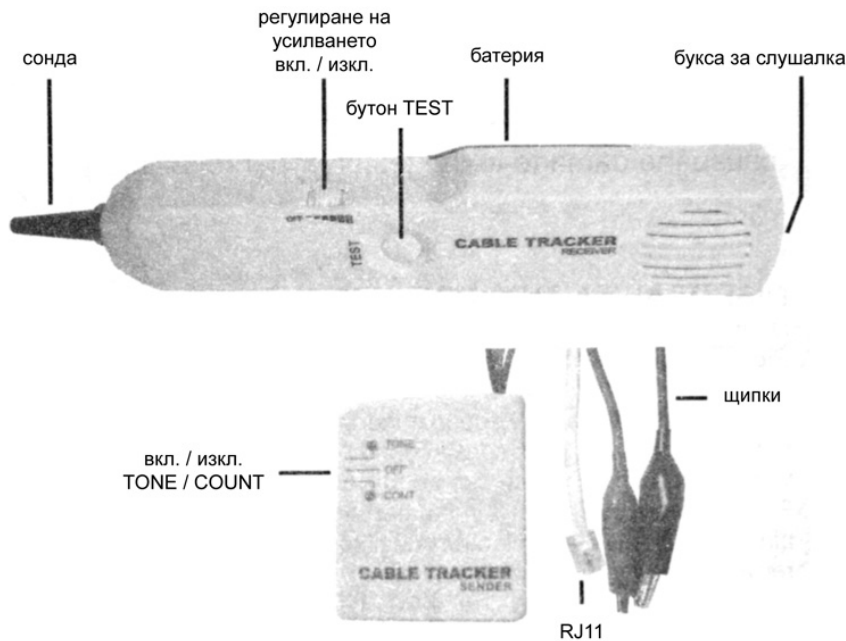


ТЕСТВАНЕ

1. Проверка на непрекъснатост

- Превключете на режим **СОНТ**.
- Свържете червената и черната щипки към верига или проводници.
- Зеления светодиод ще светне ако съпротивлението м/у двете щипки не надвишава 10кΩ.

2. Търсене на проводници

- Изберете режим **ТОНЕ**.
- a. Свържете щипките към 2 проводника. Ако при доближаване на сондата към всеки от проводниците чувате еднакво силен сигнал значи м/у двата проводника има връзка. Ако сигналът е различно силен м/у проводниците няма връзка.
- b. Свържете червената щипка към проводник от група проводници, а черната към „земя”. За да откриете другия край на проводника доближете сондата към него и ще чуете звуков сигнал

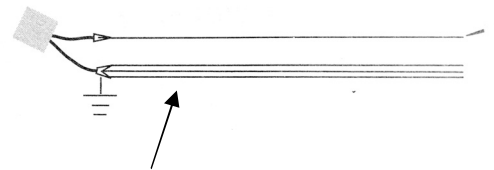

Внимание !

- Не свързвайте щипките на тонгенератора към проводници под напрежение.
- Желателно е да свържете към „земя” останалите проводници от кабела.
- При максимална сила на звука на пробника е възможно да чуете звукови сигнали при доближаване на пробника към метални обекти, проводници под напрежение или уреди, които генерират електромагнитни полета. Причината е високата чувствителност на пробника и интерференцията, която се получава в близост такива обекти. За да намалите ефекта регулирайте силата на звука на пробника.

3. Проверка на телефонна линия

- A.** Поставете ключа на **EM415-T** на позиция **OFF**.
- Свържете щипките към двата проводника на телефонния кабел.
 - Зеленият **СОНТ** индикатор ще светне, когато червената щипка е свързана към проводник **RING (-)**.
 - Червеният индикатор **ТОНЕ** ще светне, когато червената щипка е свързана към проводник **TIP (-)**.
- B.** Свържете съединителя **RJ11** към изхода на телефонния апарат или модем.

- Зеленият индикатор **CONT** ще свети ако телефонният апарат е затворен и по линията има напрежение. Ако при това свързване свети червения индикатор, значи полярността е обратна.
- Ако **CONT** свети слабо значи линията е „заета“.
- Ако вдигнете слушалката **CONT** ще угасне, а при набиране на номер ще присветва червеният индикатор **TONE**.

СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

- За подмяна използвайте батерии 9V(6F22)
- Капачетата се отварят след отвиване на фиксиращия винт

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1	тел.: 952-51-44
София, бул. „Прага“ 22	тел.: 851-05-05
Пловдив, ул. „Самара“ 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. „Съединение“ 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. „Д. Константинов“ 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97	тел.: 84-22-00
Велико Търново, ул. „Мармалийска“ 35	тел; 67-03-62