


ТЕСТЕР ЗА КАБЕЛИ

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ No. 351240

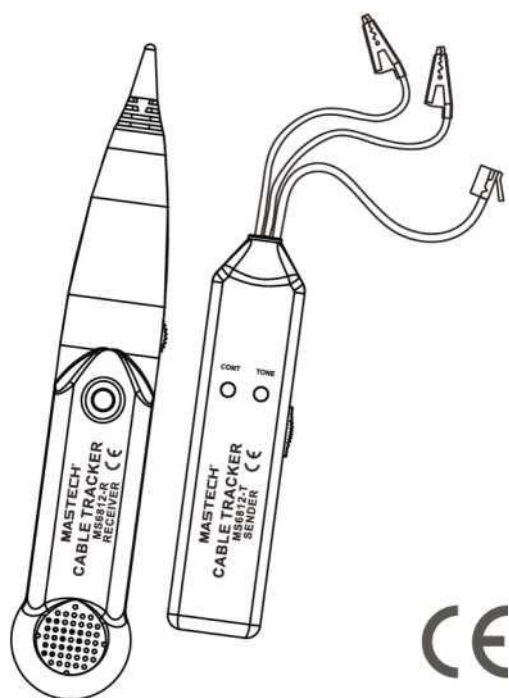

1. Информация за безопасност

1.1 Символи за безопасност

! този символ указва за важна информация

1.2 Безопасност при употреба

Преди да използвате измервателния уред проверете състоянието му. Не използвайте уреда, ако е повреден и/или липсва корпуса му (цялата част или отделни компоненти). Проверете за пукнатини или липсваща пластмаса.

Обърнете внимание на изолацията около връзките. Използвайте този измервателен уред, както е специфициран в това ръководство, в противен случай защитата, предлагана от измервателния уред може да бъде нарушена.

Не използвайте уреда при директна слънчева светлина, високи температури или висока влажност. **! Не използвайте уреда в мрежи под напрежение.**

2. Описание

Тестерът за кабели е проектиран да открива кабели в сноп без да се нарушава изолацията. Уредът позволява да се идентифицират някои от състоянията на телефонните линии. Тестерът е съставен от предавател **MS6812A-T** и приемник **MS6812A-R**.

3. Функции

3.1 Проверка за непрекъснатост на проводник

1. Включете предавателя на позиция **CONT**. Присъединете двата накрайника към краищата на проводника. Наличието на червена индикация **CONT**, показва, че проводника е непрекъснат и съпротивлението му не надвишава **10kOhm**.

2. Включете предавателя на позиция **TONE**. Присъединете двата накрайника към един чифт проводници. Докоснете другия край на чифта с върха на приемника. Наличието на звуков сигнал показва, че проводниците са непрекъснати.

3.2 Проверка на телефонна линия

1. Идентифициране на проводниците. Свържете червената сонда на предавателя към единия проводник на чифта, а черния към другия.

- Ако индикатора **CONT** свети в зелено това означава, че червената тестова сонда е свързана към полюс (-) (червен, жълт, син проводник);
- Ако индикатора **CONT** свети в червено това означава, че червената тестова сонда е свързана към полюс (+) (зелен, черен, бял проводник).

2. Идентифициране на **СВОБОДНО**, **ЗВЪНИ** и **ЗАЕТО** състояния на телефонната линия. Свържете червената сонда към пръстена и черната към върха.

- Ако индикатор **CONT** свети в зелено линията е в състояние **СВОБОДНО**;
- Ако индикатор **CONT** не свети линията е в състояние **ЗАЕТО**;
- Ако индикатор **CONT** премигва в жълто линията е в състояние **ЗВЪНИ**.

3.15 Откриване на кабел или проводник.

Внимание: Не тествайте вериги под напрежение !

1. Свържете червената тестова сонда към целевия кабел/проводник, а черната към другия проводник на двойката или към заземяване.

2. Приблизете антената на приемника към целевия кабел/проводник и задръжте бутона. Приемникът ще издава звуков сигнал, когато е в близост до кабела/проводника, което позволява да се прецени мястото, когато има прекъсване или да се открие даден кабел/проводник в сноп.

Забележка: Ако звукът е слаб, той може да се увеличи.

4. Смяна на батерия

За да смените батерия на предавателя е необходимо да отстраните на капака на батерията. За да смените батерия на приемника е необходимо да развиете винта и да отстраните на капака на батерията.

При смяна на батерията обърнете внимание на поляритета !

5. Комплектът включва

Предавател MS6812-T	1	бр.
Приемник MS6812-R	1	бр.
Ръководство на потребителя	1	бр.
Чанта за съхранение и пренасяне	1	бр.
9V батерия	2	бр.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ДИРЕКТИВА ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (WEEE)

Символът по-долу указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно Директивата и националното законодателство на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).

Неправилната обработка на този тип отпадъци може да има отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които като цяло се свързват с ЕЕО. Същевременно правилното изхвърляне на този тип продукти ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде да предадете отпадното оборудване за рециклиране, се свържете с местната администрация, орган по сметосъбиране, одобрена схема за ОЕЕО или с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.



ГАРАНЦИОННА КАРТА

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката.
2. Гаранционното обслужване се осъществява само при представяне на гаранционна карта и касова бележка/фактура. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок.
4. Претенции за некомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване.
5. Гаранционният срок за всички артикули 24 месеца. Изключение правят следните артикули:
А. Гаранционният срок за осветителни тела с нажежаема жичка е 6 месеца. Гаранцията не е в сила ако:
 - крушката е изгоряла от пренапрежение, ниско напрежение или вследствие окъсяване.
 - осветителното тяло е използвано в среда, която не отговаря на класа на защита (IP44, IP65 или други).
 - продуктът е отварян с цел отремонтване.
 - има нарушена цялост на продукта: счупено стъкло, счупена кутия на захранването, прерязани или сменени захранващи кабели, пробит или спукан корпус, повреден външно сензор за управление на лампата, както и ако продукта е ползван невнимателно.
- В. Гаранционният срок за акумулаторни батерии е 6 месеца. Батериите са консуматив за най различни устройства и тяхната дълготрайност и характеристики зависят изцяло от спазването на правилата и времето за експлоатация от страна на потребителя. Гаранцията не е в сила ако състоянието на акумулаторните батерии показва неправилна експлоатация.
- С. Гаранционният срок за електрически и газови поялници е 12 месеца. Гаранцията не е в сила ако състоянието на поялника показва неправилна експлоатация или използване на нерафинирана газ.
6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието и ненарушени гаранционни стикери.
7. Гаранционното обслужване се осъществява само в сервизните центрове на вносителя, описани по-долу.
8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от вносителя, се отстраняват за сметка на клиента.
9. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
10. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
11. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
12. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията той има право на избор между една от следните възможности:
 - разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума.
 - намаляване на цената.
13. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
14. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
15. Потребителят може да упражни правото си на гаранционно обслужване в срока обявен по-горе, считано датата на доставянето на потребителската стока. Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
16. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП.

Адреси на търговски обекти и сервизни центрове на фирма „Щайнбергер“ ООД:

София, ул. „Хан Аспарух“ 1 тел.: (02) 9525144
София, бул. „Прага“ 22 тел.: (02) 8510505
Варна, ул. „Поп Харитон“ 10 тел.: (052) 600424
Пловдив, ул. „Самара“ 20 тел.: (032) 962316

Русе, бул. „Съединение“ 37 тел.: (082) 836075
София, бул. „Пиротска“ 33 тел.: (02) 9801213
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97 тел.: (056) 842200
В. Търново, ул. „Мармарлийска“ 35 тел.: (062) 670362