

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛУКСМЕТЪР MS-6610 No. 030102

Цифров уред с чувствителен фотодатчик и 3 обхвата. Този уред позволява бързо и лесно да измерите осветеността в различни работни, учебни или офис помещения. Фотодатчикът е свързан с измервателния уред посредством спирален кабел, който позволява да изберете оптималната позиция на измерване. Има бутон HOLD – временна оамет.

ЕЛЕМЕНТИ И ПРЕДЕН ПАНЕЛ

1. HOLD – временна памет
2. Фото датчик
3. Дисплей
4. Селектор на обхвата
5. ON/OFF – вкл./изкл

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дисплей:	LCD разрядност 3 ½
Обхват;	0-50 000 Lux
Скорост на измерване:	2 пъти в секунда
Захранване:	9V батерия
Индикация за изтощена батерия:	Да
Работна температура:	0÷40°C при влажност <80%
Размер:	83 x 55 x 20 mm
Тегло:	140 g

Обхват	Резолуция	Точност
0÷1 999 Lux	± 1 Lux	± (5%+2d)
2 000÷19 990 Lux	± 10 Lux	± (5%+2d)
20 000÷50 000 Lux	± 100 Lux	± (5%+2d)

Точността е гарантирана при 18°C÷28°C, влажност до 80% RH и стандартна луминисцентна лампа с температура 2854°K.

ИЗМЕРВАНЕ

- Натиснете бутон ON/OFF.
- Изберете обхват.
- Поставете фото датчика паралелно на източника на светлина.
- Отчетете резултата на дисплея.
- За да запаметите временно измерената стойност натиснете бутон HOLD. Натиснете HOLD отново за да излезете от този режим.
- След приключване на измерването изключете уреда.

ВНИМАНИЕ !

Ако дисплеят показва една или няколко нули, изберете по-нисък обхват.

ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте със суха кърпа без да използвате абразивни препарати или такива на ацетонова основа.
- Проверявайте и почиствайте при нужда пластмасовия капак на фотодатчика.
- Не ремонтирайте и не правете опит да видоизмените уреда.
- При поява на индикация за изтощена батерия подменете старата с нова от същия тип.



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОСВЕТЕНОСТ НА РАЗЛИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ОФИСИ:

Конферентни зали и Информация:	200-750 Lux
Администрация:	700-1500 Lux
Чертожни:	1000-2000 Lux

ФАБРИКИ:

Опаковъчна:	150-300 Lux
Вход:	300-750 Lux
Проверка на производството:	750-1500 Lux
Монтаж на електронни елементи:	1500-3000 Lux

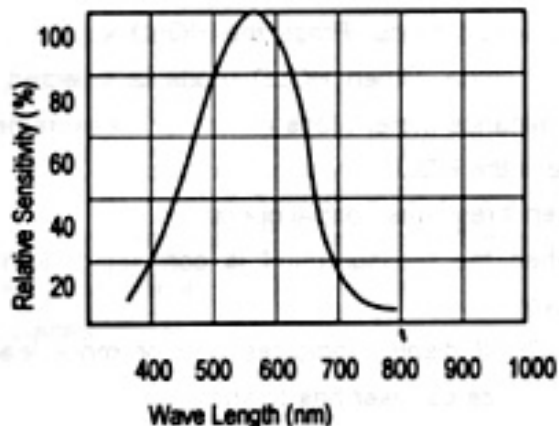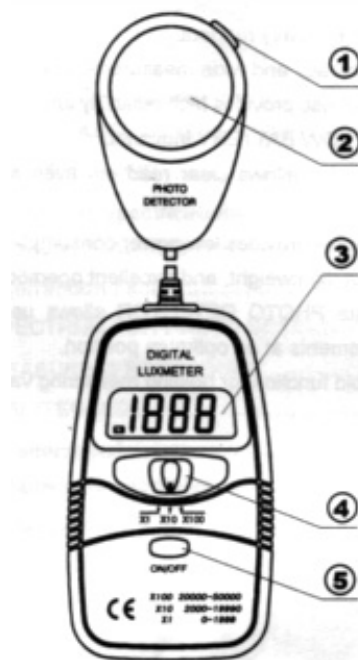

ХОТЕЛИ:	
Стаи:	100-200 Lux
Информация:	200-1000 Lux
МАГАЗИНИ:	
Вход, Стълбища и Коридори:	150-200 Lux
Опаковъчна:	750-1500 Lux
Зоната до прозорците на фасадата:	1500-3000 Lux
БОЛНИЦИ:	
Болнични стаи:	100-200 Lux
Манипулационни:	200-750 Lux
Операционни:	750-1500 Lux
Спешни кабинети:	750-1500 Lux
УЧИЛИЩА:	
Зали, Салони:	100-300 Lux
Класни стаи:	300-750 Lux
Библиотеки и Лаборатории:	750-1500 Lux

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1	тел.: 952-51-44
София, бул. "Прага" 22	факс: 852-70-03
Пловдив, ул. "Самара" 20	тел.: 96-23-16
Варна, ул. "Поп Харитон" 10	тел.: 60-04-24
Русе, бул. "Съединение" 37	тел.: 83-60-75
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113	тел.: 62-45-52
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23	тел.: 82-28-22
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 95	тел.: 0889 / 465 999

