


ТЕСТЕР ЗА ИНТЕРНЕТ КАБЕЛИ И МРЕЖИ No. 351240

ВЪЗМОЖНОСТИ

Тестване на **standard** и **crossover** свързване на интернет кабели. Тестване на кабели с BNC (коаксиален), RJ45 (UTP и FTP с двойно усукани чифтове), RJ12 и RJ11 (телефонни) съединители.

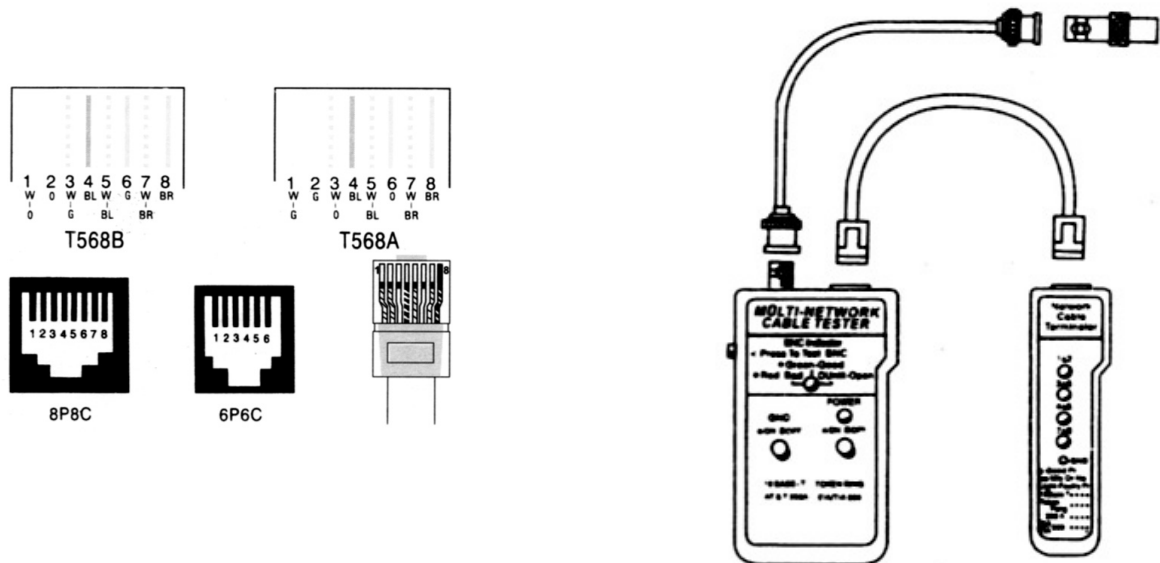

ТЕСТВАНЕ

1. Свържете двете единици на тестера към тествания екраниран или неекраниран кабел.
2. Включете с бутон ON/OFF. Светодиодът ще започне да мига в червено
3. Ако всички чифтове са свързани коректно светодиодите 1&2, 3&6, 4&5 и 7&8 ще светнат зелено. Правото и crossover свързване се различават по последователността на светване на диодите.
4. Ако има прекъснат или неправилно свързан кабел светодиода/дите за съответния чифт/ове няма да свети/ят. Проверете и отстранете повредата/грешката.
5. За да проверите екрана/уплетката на кабела натиснете бутон GND.

ВНИМАНИЕ !

- Този уред не може да се използва за тестване на електрически вериги под напрежение.
- Захранва се от батерия 9V.
- При поставяне на съединител RJ45 в буксата за тестване натиснете така че да влезе докрай.
- За точното кримпване на съединителите използвайте качествени кримпващи клещи.

ЗАБЕЛЕЖКА !

Тестерът показва наличието на повреда и/или неправилно свързване на тествания кабел без да уточнява какви точно са – прекъсване, късо съединение или разменени м/у чифтовете проводници. Откриването и отстраняването на проблема е задача на техника.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Фирмата носи отговорност за липса на съответствие на предоставения артикул с договора за покупка съгласно „Закон за защита на потребителите“


Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. "Хан Аспарух" 1
София, бул. "Прага" 22
Пловдив, ул. "Самара" 20
Варна, ул. "Поп Харитон" 10
Русе, бул. "Съединение" 37
Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 113
Плевен, ул. "Д. Константинов" 23
Бургас, ул. „Христо Ботев“ 97
В.Търново, ул.Мармарлийска 35


тел.: 952-51-44
тел.: 851-05-05
тел.: 96-23-16
тел.: 60-04-24
тел.: 83-60-75
тел.: 62-45-52
тел.: 82-28-22
тел.: 84-22-00
тел.: 67-03-62



10Base-T/100Base-TX		
Страна 1	Цвят на проводника	Страна 2
1	бялооранжев/оранжев	1
2	оранжев/бялооранжев	2
3	бялосин/син	3
6	син/бялосин	6



EIA/TIA-568A		
Страна 1	Цвят на проводника	Страна 2
1	бялозелен/зелен	1
2	зелен/бялозелен	2
3	бялооранжев/оранжев	3
4	син/бялосин	4
5	бялосин/син	5
6	оранжев/бялооранжев	6
7	бялокафяв/кафяв	7
8	кафяв/бялокафяв	8



EIA/TIA-568B		
Страна 1	Цвят на проводника	Страна 2
1	бялооранжев/оранжев	1
2	оранжев/бялооранжев	2
3	бялозелен/зелен	3
4	син/бялосин	4
5	бялосин/син	5
6	зелен/бялозелен	6
7	бялокафяв/кафяв	7
8	кафяв/бялокафяв	8

