

devoLO

Стенен превключвател за домашен контрол



ПЪРВИ СЪПКИ

Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт.

Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда, и съхранявайте инструкциите за по-нататъшни справки.

Икони



Много важна забележка. Неспазването на тази забележка може да причини повреди.



Важна забележка, която трябва да бъде спазвана.



Основна информация и полезни съвети за конфигуриране на вашия уред.

Предназначение

Използвайте стенния превключвател за домашен контрол, според описаното в тези инструкции и в онлайн помощта на Home Control, за да предотвратите възникването на щети и телесни наранявания.



Освен в случаите на подмяната на батериите от време-навреме, стенният превключвател за домашен контрол не се нуждае от никаква поддръжка. Уредът не съдържа части, които да подлежат на поддръжка от потребителя!

СЕ съответствие



Когато се използва по предназначение, продуктът е в съответствие с основните изисквания на директивите 2014/53/ЕС, 2014/35/ЕС и останалите съществени постановления на Закона за радио- и телекомуникационно терминално оборудване (FTEG) и е предназначено за употреба в ЕС, Швейцария и Норвегия. Включена е разпечатка на СЕ декларацията.

devolo Домашен контрол

Домашният контрол (също така известен като „домашно автоматизиране“) се отнася до специфичен контрол на домакинските уреди, използвани на закрито с електрическо задвижване. Системата за домашен контрол на devolo използва Z-Wave™ безжичния стандарт.

За системата за домашен контрол е необходим Z-Wave™-съвместим блок за управление, като например Централния блок за домашен контрол на devolo. Използвайте неговия портал за домашен контрол, за да координирате стенния превключвател за домашен контрол и всички останали уреди за домашен контрол. Можете да осъществите достъп до централния блок за домашен контрол посредством **my devolo приложението** и на www.mydevolo.com в браузър.

i *За повече информация относно настройката на Блока за домашен контрол, моля, направете справка с наръчника за инсталиране и/или онлайн помощта за домашен контрол.*

Осъществяване на достъп до Централния блок за домашен контрол посредством my devolo приложението (за смартфон/таблет)

Отворете my devolo приложението Домашен контрол и изберете своя Централен блок за домашен контрол.

Осъществяване на достъп до Централния блок за домашен контрол посредством веб браузър (компютър/лаптоп)

На адрес www.mydevolo.com Домашен контрол изберете своя Централен блок за домашен контрол.

i *За повече информация относно управлението и конфигурирането на всички devolo уреди за Домашен контрол, както за примери на приложенията, моля, направете справка с онлайн помощта за домашен контрол.*



Стенен превключвател за домашен контрол

Стенният превключвател за домашен контрол ви позволява да контролирате уредите си за Домашен контрол посредством натискането на един бутон. Той е снабден с два клавишни превключватели.



За по-подробно описание на функциите на Стенния превключвател за домашен контрол, направете справка с онлайн помощта за Домашен контрол.

Батерии



Винаги дръжте батериите далеч от открит пламък и високи температури. Избягвайте пряката слънчева светлина и излъчваната топлина! Винаги изваждайте всички батерии от уредите, задвижвани от батерии, които се съхраняват, а не се използват. Старите батерии може да протекат и повредят уреда! Не бива да използвате акумулаторни батерии!



Стенният превключвател за домашен контрол се нуждае от предлагана на пазара CR2032 батерия (батерия-копче). За информация относно подмяната на батерията, моля, направете справка с онлайн помощта за Домашен контрол.

Регистриране на стенния превключвател за домашен контрол в блока за управление (например, devolo централен блок за домашен контрол)

Започнете с електронната регистрация в контролния блок. За да направите това, поставете стенния превключвател за домашен контрол в близост до желаното от вас местоположение, без да го инсталирате.


Когато използвате **Централния блок за домашен контрол на devolo**, следвайте описанието, дадено в раздела **devolo Домашен контрол** на страница 3, за да се свържете със своя **Централен блок за домашен контрол** и изберете **Уреди Добавяне на уред (символът „плюс“)** devolo Превключвател за стена за домашен контрол. Следвайте инструкциите, дадени в Портала за домашен контрол за логване в своя Централен блок за домашен контрол.



Използвайте само и единствено стенния превключвател за домашен контрол на **закрито**

Инсталиране на стенния превключвател за домашен контрол

След като контролът посредством уреда започне да функционира чрез Стенния превключвател за домашен контрол, инсталирайте стенния превключвател за домашен контрол там, където желаете да се намира сега.

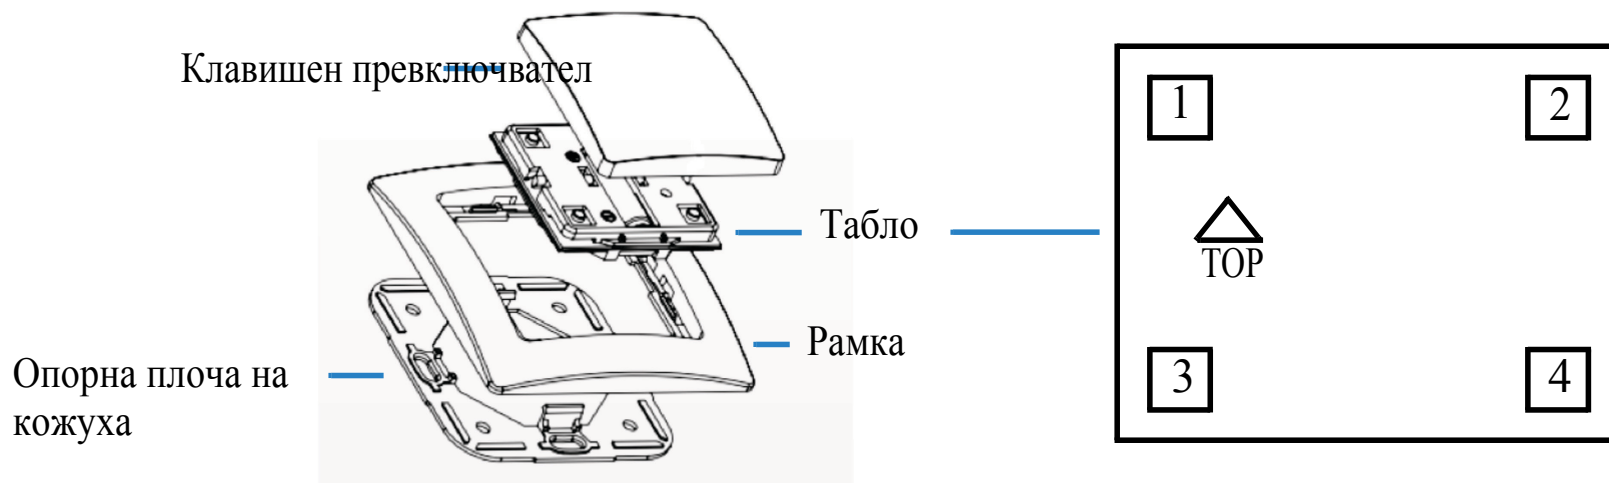

Ако закрепите стенния превключвател за домашен контрол като използвате двойнолепящо тиксо за ъгли, поставете това тиксо върху четирите ъгъла на опорната пластина на кожата и прикрепете стенния превключвател за домашен контрол на мястото, на което желаете да бъде разположен.



Когато монтирате таблото, уверете се, че маркировката "Горна част със стрелка" за посоката на монтиране сочи нагоре, така че последователността на превключване 1-2-3-4 да е правилната (вижте фигурата вдясно).

Прикрепете желаните клавишни превключватели на таблото на стенния превключвател за домашен контрол.



Ако извършвате инсталацията върху стена с използването на винтове, уверете се, че не са били повредени линии за снабдяване с газ, вода или електрозахранване в стената. Съществува опасност от токов удар!

Ако използвате винтове за закрепяне на стенния превключвател за домашен контрол, първо демонтирайте стенния превключвател за домашен контрол до показаните отделни части (вижте фигурата вляво на страница 6) чрез натискане на таблото извън двете дръжки.

След това, въз основа на шаблона за пробиване върху опорната плоча на кожуха, пробийте дупки на желаното местоположение и прикрепете опорната плоча на кожуха, като използвате винтове.



Когато монтирате опорната плоча на кожуха, уверете се, че маркировката "Горна част със стрелка нагоре" в горния десен ъгъл за посоката на монтиране, която сочи нагоре, така че последователността на превключване 1-2-3-4 да е правилната.

Първо свържете рамата с опорната плоча на кожуха и след това таблото според държача на таблото и маркировката "Горна част със стрелката нагоре".

След това прикрепете желаните клавишни превключватели към таблото на стенния превключвател за домашен контрол. С това се смята, че сте приключили инсталацията на стенния превключвател за домашен контрол.

Отсега нататък, можете да поемете електронното управление с използване на Портала за домашен контрол на Централния блок за домашен контрол. За повече информация относно управлението и конфигурирането на всички devolo устройства за домашен контрол, както и за примери на приложенията, моля, направете справка с онлайн помощта за домашен контрол.

Обслужване и гаранция

Гаранция: 3 години

Ако вашият devolo уред е дефектен при първоначалната инсталация или през гаранционния му период, моля, свържете се с търговеца, който ви е продал продукта. Търговецът ще се погрижи за отремонтването на вашия уред или гаранционната ви претенция. За да получите пълните гаранционни срокове и условия, моля, посетете нашия уебсайт на адрес www.devolo.com/warranty.

Великобритания	+44 203 0241 838 *	support@devolo.co.uk
Португалия	+351 707 200 896 *	support@devolo.pt
Испания	+34 902 887 682 *	support@devolo.es
Швеция	+46 771 400 480 *	support@devolo.se
Други страни	+49 241 70 525 18 *	support@devolo.com

* Подробна информация за действителните разходи за телефонните обаждания можете да откриете на уебсайта на devolo.

Изхвърляне

Нито Стенният превключвател за Домашен контрол, нито батерията може да бъдат изхвърляни заедно с домакинските отпадъци. Вместо това, можете да ги върнете напълно безплатно в общинския сборен пункт или на търговеца на дребно (например, супермаркет, специализиран магазин).





devolo

devolo AG

Шарлотенбургер Алее 60

52068 Аахен - Германия

www.devolo.com

44459/0516